


# 折りたたみ式軽量化モジュール

超軽量化で設置が簡単  
マイクロインバーターを設置することで  
DC → AC時の出力が高い

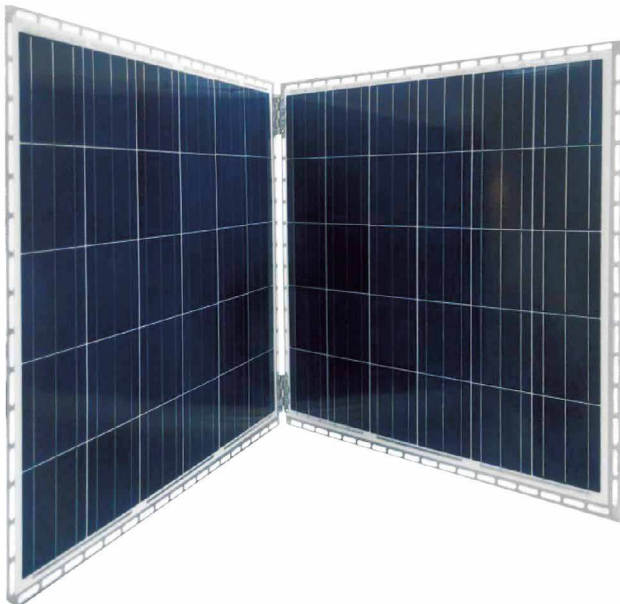

## 規格

公称最大出力 (Pmax)	250W (2 枚)
公称最大出力動作電圧 (Vmp)	31.2V±5%
公称最大出力動作電流 (Imp)	8.2A±5%
公称開放電圧 (Voc)	37.8V±5%
公称短絡電流 (Isc)	8.5A±5%
重量	4.92Kg
サイズ (WxD)	1025x865mm

## 特長

- ・ フレームレス & ガラスレス
- ・ 持ち運び可 & 簡単に収納
- ・ デザイン性
- ・ 設置しやすい



## 応用

